


MODEL:RA-DB3010

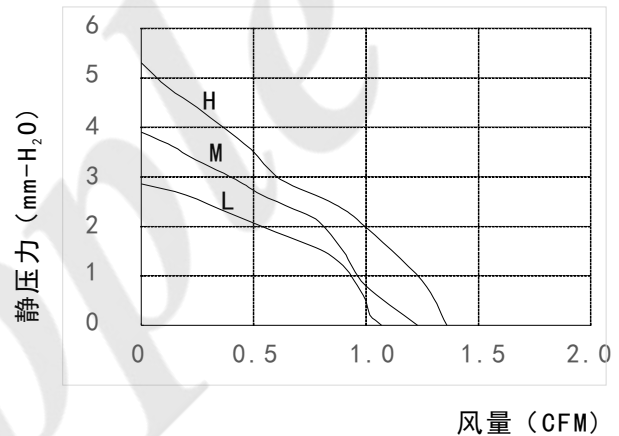


无刷直流鼓风机参数表

(D:超低转速; L:低转速; M:中转速; H:高转速; U:超高转速)

额定电压 (VDC)	转速规格	额定电流	额定功率	转速 转/分钟	最大风量		最大静压 mm-H ₂ O	噪音水准 分贝
		A	W		M ³ /小时	CFM		
5	L	0.12	0.60	6000	1.83	1.08	2.85	30.0
	M	0.14	0.70	7000	2.12	1.25	3.83	32.0
	H	0.18	0.90	8000	2.41	1.42	5.25	32.5
12	L	0.05	0.60	6000	1.83	1.08	2.85	30.0
	M	0.06	0.72	7000	2.12	1.25	3.83	32.0
	H	0.08	0.96	8000	2.41	1.42	5.25	32.5

鼓风机外观尺寸图

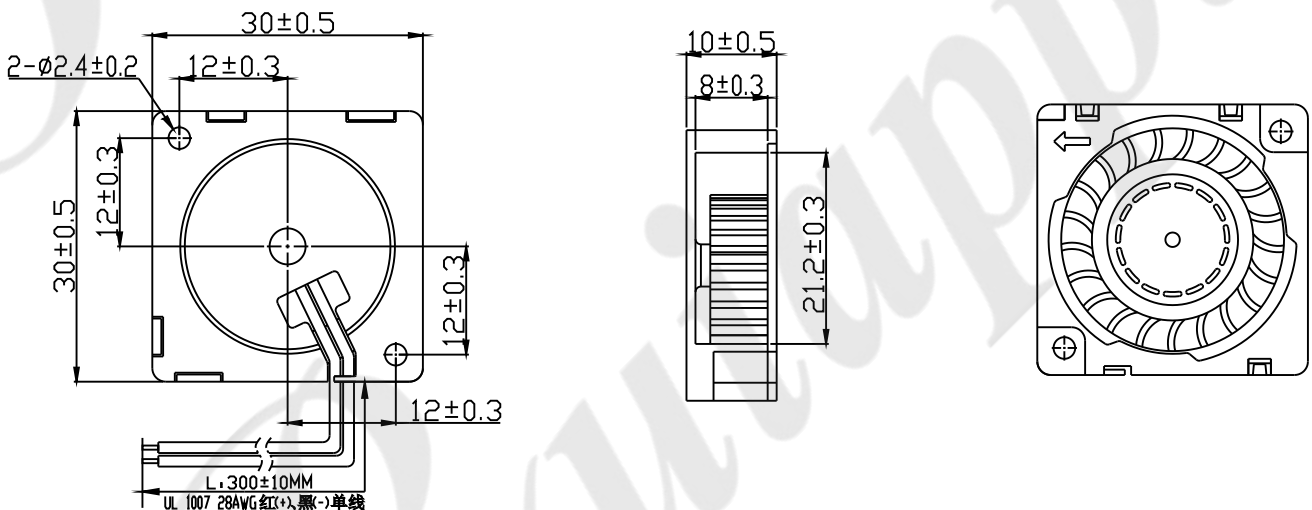

鼓风机常规特性

1. 轴承系统配置: 滚珠轴承或者含油轴承 (根据客户定制)
2. 叶轮和蜗壳材质: 耐高温PC工程塑料
3. 电机类型: 高品质安普无刷电机 (BLDC)
4. 主绝缘等级: B级
5. 绝缘电阻: 10M/500VDC
6. 耐压强度: 2分钟/500AVC-5mA
7. 适用环境湿度范围: RH20%-RH75%
8. 存储温度: -20° C ~ +75° C
9. 运行环境温度: -10° C ~ +70° C
10. 产品预期使用最高寿命: 50000小时

鼓风机可选控制保护功能

可选调速方式:

- ▶ PWM调速; Vsp调速; 软启动; 闭环控制
间歇式运转

可选输出信号:

- ▶ FG信号;
- ▶ RD信号 (包括超设定高或者低转速报警)

可选保护特性:

- ▶ 阻燃; 防水; 防尘; 锁定 (堵转) 保护